



A03

## Angolare pvc rompigoccia top con rete

Angolare in pvc con rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. Il particolare assemblaggio della rete tra i due elementi in pvc che costituiscono l'angolare garantisce una elevata resistenza allo strappo. I profili permettono di realizzare una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompigoccia, in corrispondenza di intradossi di balconi, architravi di finestre, cassonetti per avvolgibili, ecc. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

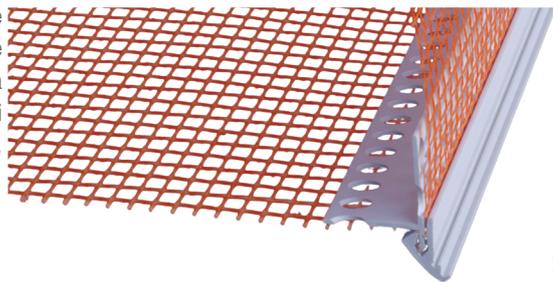

### ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA TOP CON RETE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A03.PVC.RG4	13,5 x 13,5 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt

Colori disponibili:



### Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

Certificazione	Linea Guida ETAG 004
Grammatura	165 gr/mq
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2.407,7 - trama 2.105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70 - trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm
Striscia di rete di armatura	13,5 x 13,5 cm

### Caratteristiche tecniche angolare in PVC

Colore	Bianco
Assemblaggio rete in fibra di vetro	Termosaldatura
Resistenza chimico/fisica	Resistente agli alcali ed ai raggi UV

### IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 40 confezioni corrispondenti a 1.000 ml totali.



### STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

A03

Angolare pvc rompigoccia top con rete

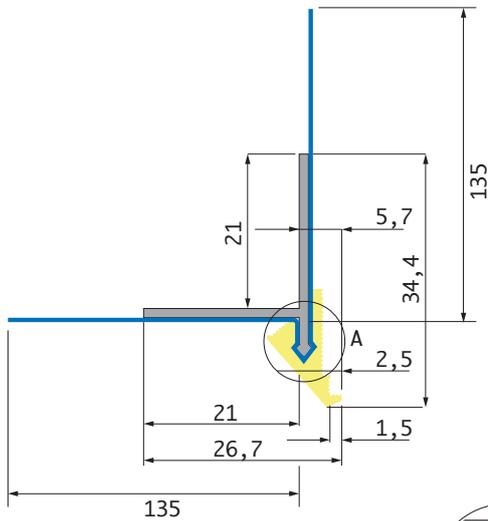


A (3:1)

Rete in fibra di vetro 165 gr/mq

Termosaldatura

Profilo in PVC

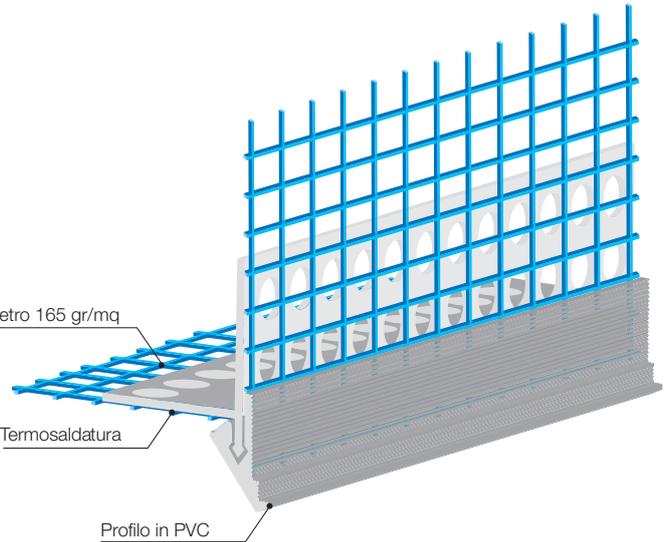

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.