

A22


Paraspigolo zincato 5 maglie rinforzato

Paraspigolo retinato 5 maglie (lato 35 mm) rinforzato per intonaco interno in lamiera zincata 200 gr/mq spessore 0,50 mm. Spessore intonaco 10 mm.



PARASPIGOLO ZINCATO 5 MAGLIE RINFORZATO

| Codice | Dimensioni | Lunghezza | Confezione |
|------------|------------|-----------|---------------|
| A22.ZIN.04 | 35 x 35 mm | 2,8 mt | 30 pz / 84 mt |

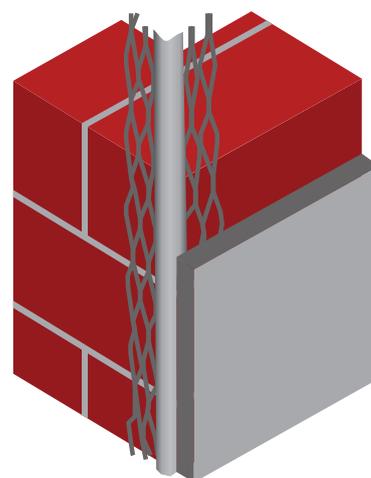

Caratteristiche tecniche angolare zincato

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore | Zincato naturale |
| Spessore | 0,5 mm |
| Tolleranza sulle altezze delle barre | 5 mm |

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 50 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.