



P05

## Profilo per scanalature in alluminio

Profilo indeformabile in alluminio preverniciato silver utilizzato come rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante. La foratura presente nelle alette laterali permette un completo deflusso della rasatura facilitando la perfetta adesione del profilo alla sagoma della bisellatura del pannello. Disponibile con profilo squadrato, triangolare e trapezoidale.



### PROFILO IN ALLUMINIO SILVER PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P05.ALU.SV1	30x17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt

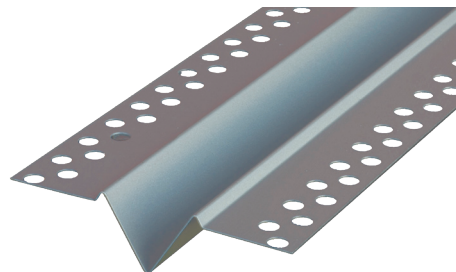



### PROFILO IN ALLUMINIO SILVER PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P05.ALU.SC1	20x20x20 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SC2	20x30x20 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SC3	20x40x20 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt

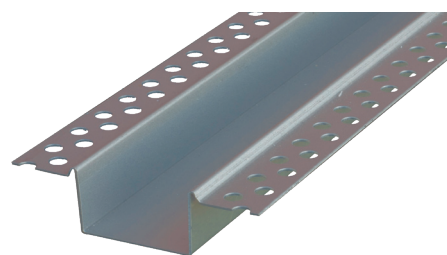

### PROFILO IN ALLUMINIO SILVER PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P05.ALU.SG1	20x20x20 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SG2	20x30x20 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SG3	20x40x20 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt

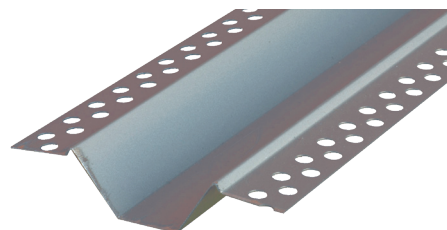

### Caratteristiche tecniche angolare in alluminio

Colore	Alluminio naturale
Spessore	0,8 - 1,2 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5mm

### IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

### STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.  
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.