


P06

## Profilo per scanalature in pvc

Profilo indeformabile in pvc utilizzato come rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante. La foratura presente nelle alette laterali permette un completo deflusso della rasatura facilitando la perfetta adesione del profilo alla sagoma della bisellatura del pannello isolante. Disponibile con profilo squadrato.

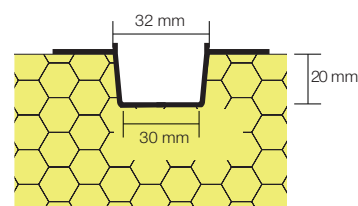

### PROFILO IN PVC PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P06.PVC.SC1	20x30x32 mm	2,5 mt	25 pz / 62,5 mt

### Caratteristiche tecniche profilo in PVC

Colore	Bianco
Spessore	1 mm
Resistenza chimico/fisica	Resistente agli alcali ed ai raggi UV

### IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

### STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolit.it](http://www.stspolistirolit.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.