

POLYBAND P rotolo 10 mt

Descrizione tecnica

Membrana bitume polimero plastoelastomero, armata in tessuto non tessuto di poliestere. La membrana tagliamuro POLYBAND P viene realizzata mediante taglio a misura di rotoli di membrana impermeabile, alta 1 metro.

POLYBAND P è una membrana realizzata secondo gli standard quantitativi imposti dalla tecnologia NAT®, l'innovativo sistema produttivo mediante il quale avviene il controllo dell'invecchiamento della matrice polimerica delle membrane bituminose.

Destinazione d'uso


PRODOTTO	MONOSTRATO		MULTISTRATO				ANTIRADICE	BARRIERA VAPORE	FONDAZIONI		SOTTOTEGOLA
			S.F.		S.				U.R.	F.	
	V	S.P.P.	V	S.P.P.	V	S.P.P.					
POLYBAND P									•		

S.F.: Strato a Finire - S.: Sottostrato - U.R.: Umidità di Risalita - F.: Falda - V.: A Vista - S.P.P.: Sotto Protezione Pesante

Caratteristiche tecniche

METODO DEL TEST	CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI NOMINALI
EN 1848-1	LUNGHEZZA	m	≥10
EN 1848-1	LARGHEZZA	cm	>14-20-25-28-33-40-50

Risponde alla norma prodotto EN 13963 TYPE A (fondazioni).

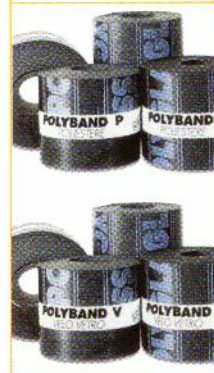

FLESSIBILITÀ A FREDDO

-5 °C