


R06 Glass 70

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali. Viene impiegata come armatura delle rasature interne di intonaco (rasature sottili) al fine di ridurre il rischio di fessurazioni superficiali.

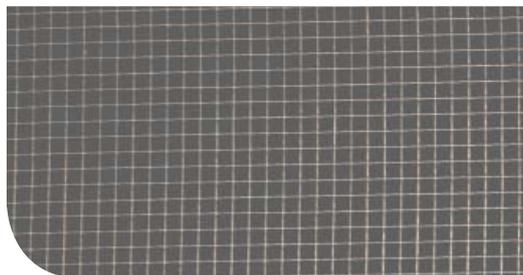

RASATURE
INTERNE

Caratteristiche Tecniche

Dimensione maglia, mm	4,5 x 4
Trama	Leno
Altezza rotolo, cm	100 ± 1%
Lunghezza rotolo, mt	50 ± 1%
Peso tessuto, g/m ²	70 ± 5%
Coating	16 ± 4%
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Numero di fili per 10 cm	
ordito	21 x 2
trama	20

IMBALLAGGIO

Ogni rotolo di rete è avvolto in un cellofan protettivo. I rotoli sono imballati in verticale in scatole di cartone posizionate su Europallet in legno. Ogni bancale è composto da n° 54 rotoli corrispondenti a 2.700 mq/totali.

STOCCAGGIO

Conservare i rotoli di rete in verticale in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C e +30°C.



NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.