



GRAFICI DEFLESSIONI LINEA EASY METAL XL

DEFLESSIONE CAMPATA SINGOLA

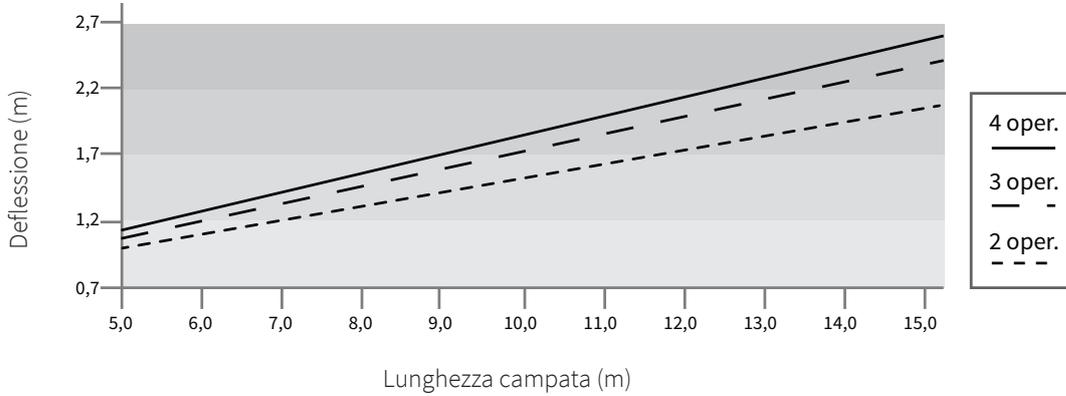

DEFLESSIONE CAMPATA MULTIPLA

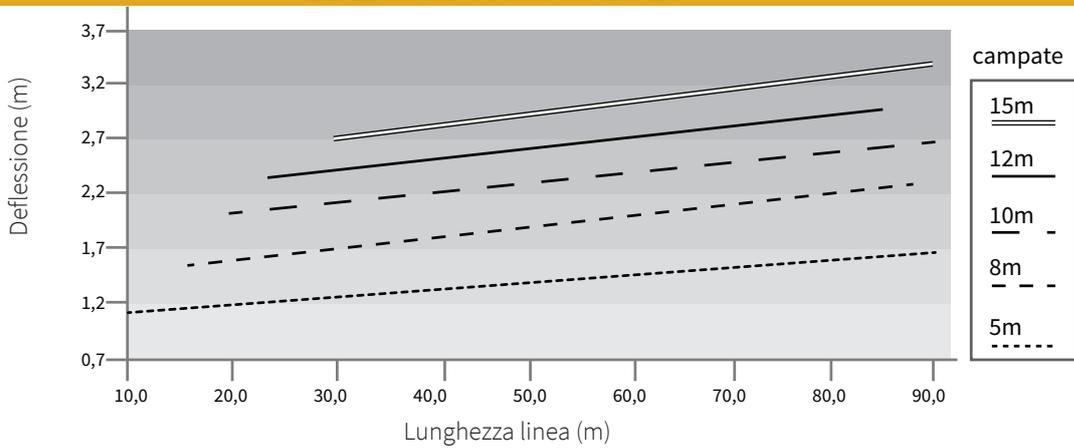



/ IDONEITÀ APPLICATIVA LAMIERA GRECATA / PANNELLO SANDWICH

Caratteristiche lamiera				Passo massimo arcarecci			
Materiale	Spessore nominale [mm]	Altezza greca [mm]	Passo greche [mm]				
 ACCIAIO	0,80	20-21	183-500				■
		28	183-500				■
		40	183-500				■
 ALLUMINIO	1,00	20-21	183-500				■
		28	183-500				■
		40	183-500				■
 ACCIAIO ACCIAIO	0,60	37-40	183-500	■	■	■	■
 ALLUMINIO ACCIAIO	0,80	37-40	183-500		■	■	■




In caso di deviazione angolare consulta le eventuali restrizioni su www.livith.it

Per pannelli di tipologia differente da quelle elencate nella presente tabella contattare Livith S.p.A.

Per isolanti differenti dal poliuretano contattare Livith S.p.A.

SCHEDA TECNICA

EASY METAL XL ESTREMITÀ

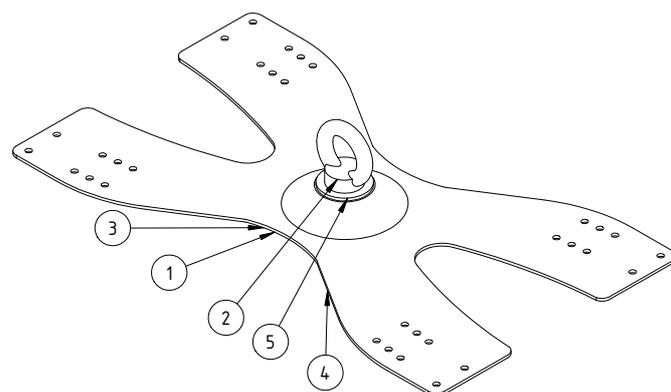
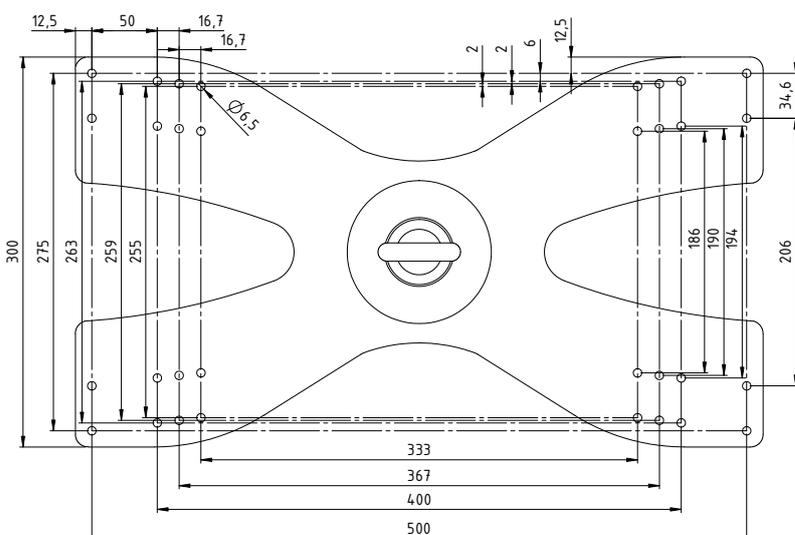
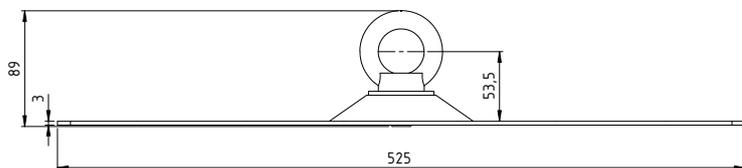


EASY METAL XL ESTREMITÀ

	PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
①	Dado Autobloccante serie bassa	0.004	M16 DIN 985	-	1
②	Golfare	0.30	M16 DIN 580	-	1
③	Rondella	0.04	50x3 M16 UNI 6593	-	1
④	Piastra	2.41	AISI 304	-	1
⑤	Rondella Teflon	0.01	Teflon	-	1

SCHEDA TECNICA

EASY METAL XL INTERMEDIO

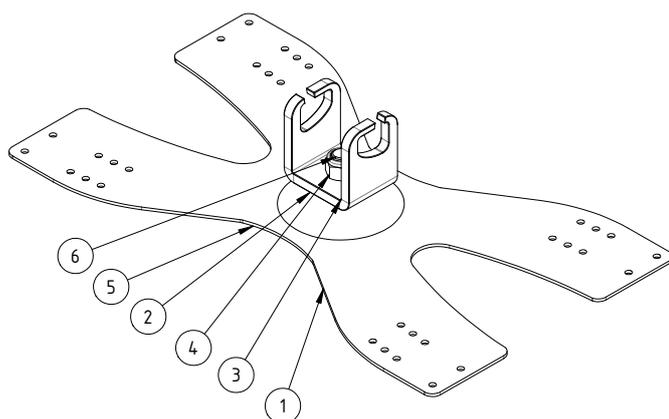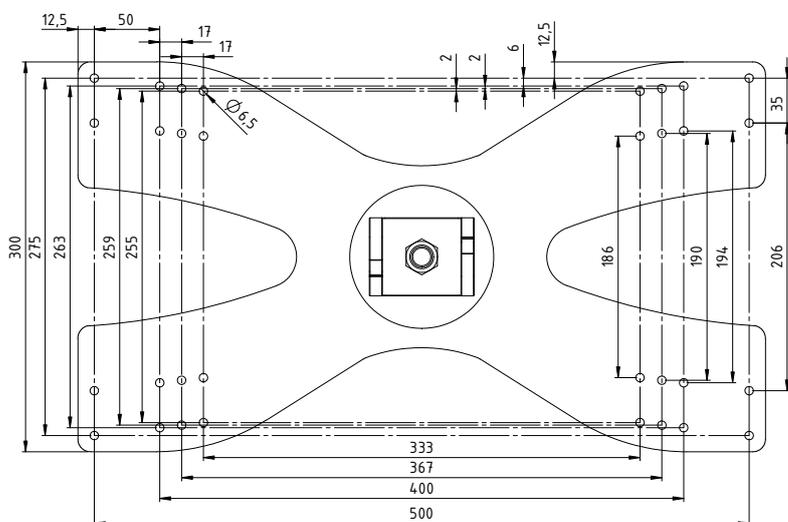
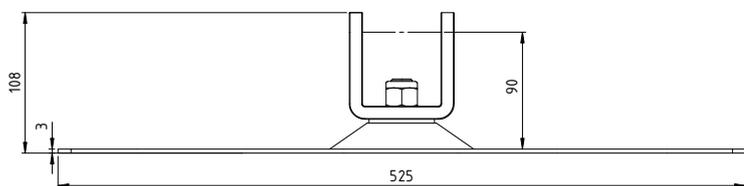


EASY METAL XL INTERMEDIO

	PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
①	Piastra	2.41	AISI 304	-	1
②	Rondella Teflon	0.01	Teflon	-	1
③	Anello intermedio	0.84	AISI 304	-	1
④	Dado Autobloccante	0.006	ISO 7040-M16	-	1
⑤	Rondella	0.04	50x3 M16 UNI 6593	-	1
⑥	Vite TC CE	0.014	UNI 5933 M16x40	-	1

SCHEDA TECNICA

KIT TENSIODISSIPATORE

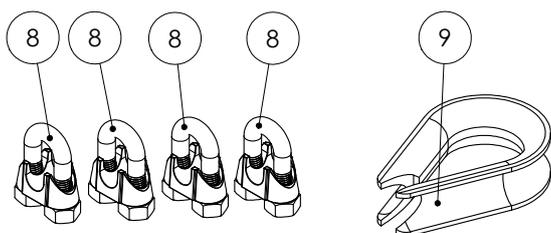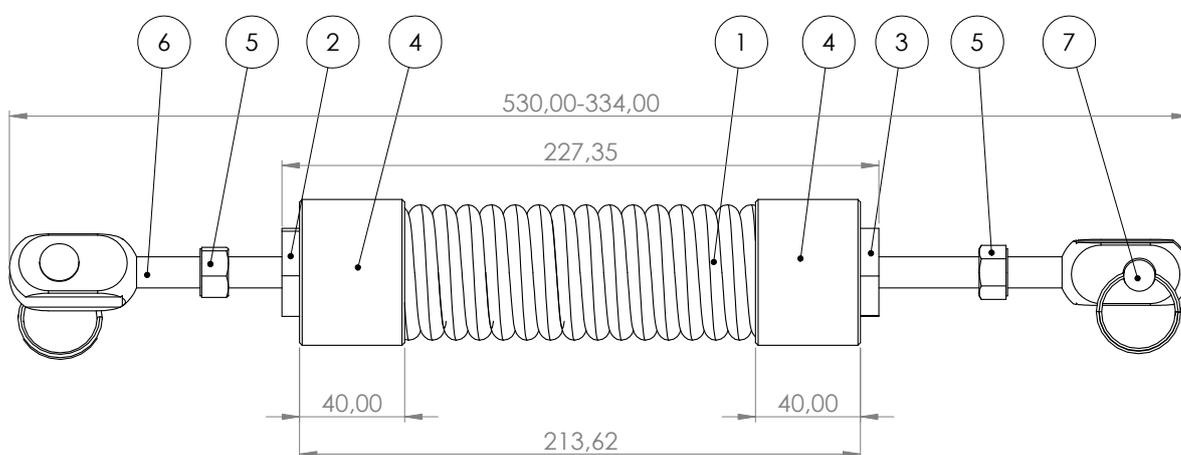


KIT TENSIODISSIPATORE

	PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
①	Tensiodissipatore molla	1.62	AISI 304	-	1
②	Inserto DX	0.11	7075-T6 (SN)	-	1
③	Inserto SX	0.04	7075-T6 (SN)	-	1
④	Copritesta a pressione	0.11	AISI 304	-	2
⑤	ISO - 4032 - M12 - W	-	A2	-	2
⑥	Forcella DX e SX	0.14	AISI 304	-	2
⑦	Perno con coppiglia	0.05	AISI 304	-	2
⑧	Morsetto ad U	0.02	A2	-	4
⑨	Redance	0.03	AISI 304	-	1

SCHEDA TECNICA

KIT TENSIODISSIPATORE CON INDICATORE DI TENSIONE

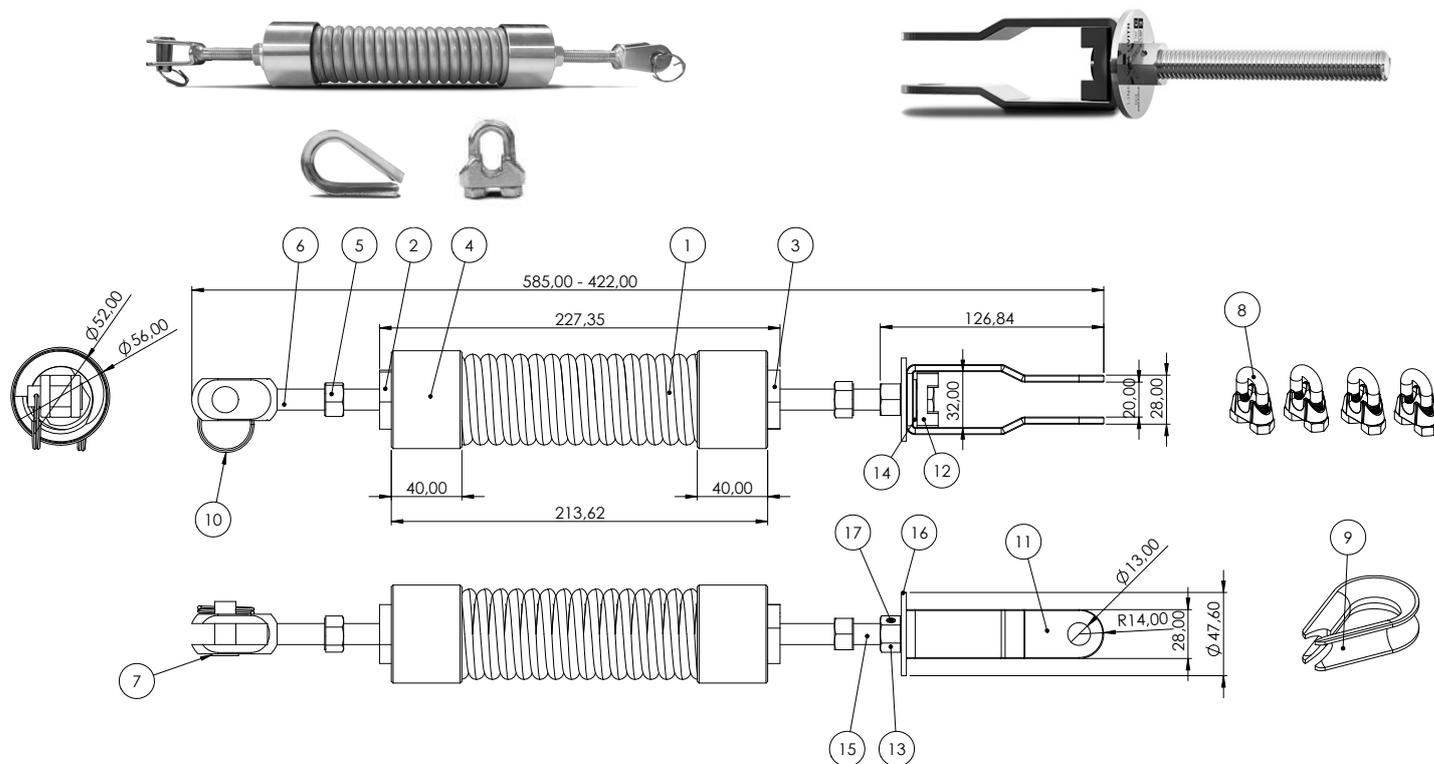


KIT TENSIODISSIPATORE CON INDICATORE DI TENSIONE

PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
① Tensiodissipatore molla	1.62	AISI 304	-	1
② Tensiodissipatore inserto DX	0.11	7075-T6 (SN)	-	1
③ Tensiodissipatore inserto SX	0.11	7075-T6 (SN)	-	1
④ Tensiodissipatore copritesta a pressione	0.11	AISI 304	-	2
⑤ ISO-4032-M12-W-N	-	A2	-	2
⑥ KIT tensiodissipazione forcella DX e SX	0.14	AISI 304	-	1
⑦ Perno con coppiglia	0.05	AISI 304	-	1
⑧ Morsetto a U	0.02	A2	-	4
⑨ Redance	0.03	A2	-	1
⑪ Indicatore di tensione Piatto	0.21	AISI 304	-	1
⑫ Indicatore di tensione blocca bullone	0.01	ABS generico	-	1
⑬ ISO - 4033 - M12 - W - N	-	A2	-	1
⑭ Indicatore di tensione molla a tazza DIN 2093 23x12_2x1_5	-	1.8159 (51CrV4)	-	1
⑮ ISO 4017 - M12 x 120-C	-	A2	-	1
⑯ Indicatore di tensione rondella	0.04	AISI 304	-	1
⑰ ISO 4027 - M6 x 6-C	-	A2	-	1

SCHEDA TECNICA

FAST GRIP

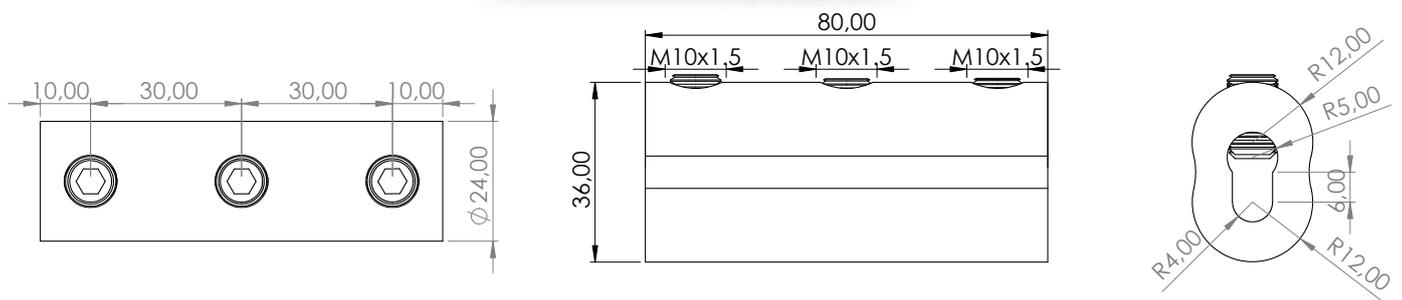


FAST GRIP

	PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
①	Fast grip	0.12	6063-T6	-	1
②	ISO 4026-M10x16-S con frena-filetto	-	A2	-	3

SCHEDA TECNICA

SAFETY STOP

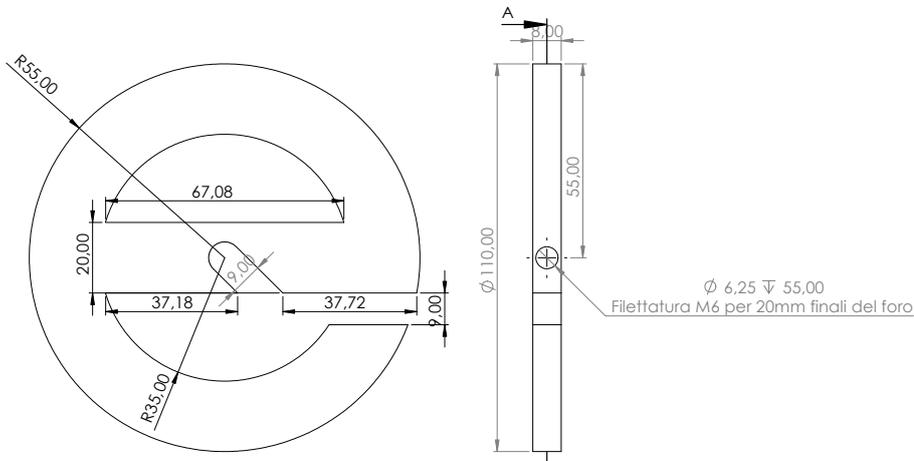

SAFETY STOP

	PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE	FINITURA	QUANTITÀ
①	Safety stop	0.14	6063-T1	Satinatura burattata	1

SCHEDA TECNICA

FUNE

