


RUP 502-U

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE
Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

Livith
Safety for Life

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485

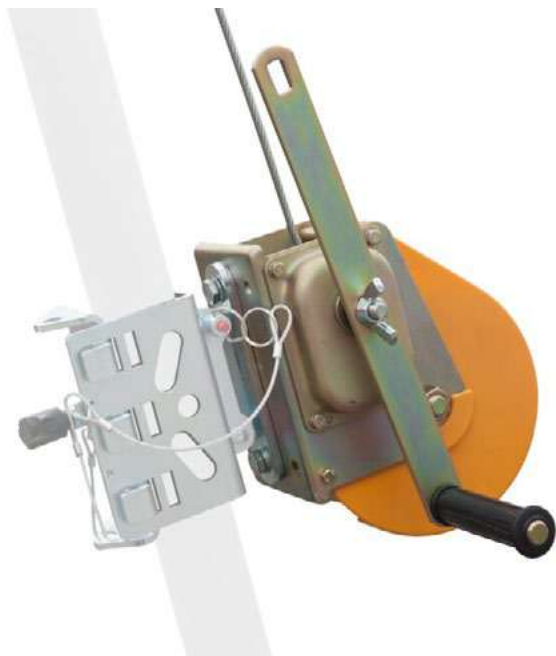

Descrizione:

Dispositivo di sollevamento-abbassamento di emergenza.

Il dispositivo di sollevamento-abbassamento di evacuazione RUP502-U è un componente dell'attrezzatura di soccorso. Con l'ausilio del dispositivo, l'infortunato può essere sollevato da un livello inferiore ad un livello superiore o abbassato da un livello superiore a uno inferiore. La distanza di abbassamento non deve superare i 2 metri.

WLL - carico massimo di lavoro 140 kg

MBS - carico massimo di rottura 20 kN

Fattore di sicurezza 10:1

KIT INCLUDE

Molla di assorbimento SDW

Lunghezza manovella - Variante 1 150 mm

Lunghezza manovella - Variante 2 300 mm

Forza richiesta per tirare il carico nella variante 1

5,6 kg

Forza richiesta per tirare il carico nella variante 2

11,6 kg

Rapporto di trasmissione dell'ingranaggio 5:1

DISPOSITIVO

NORMA	CODICE	NUMERO DI UTENTI MAX.
EN 1496/B	RUP502-U	1

ALLOGGIAMENTO

COLORE DELLA CASSA	MATERIALE
Arancione	Lega di AlluminioPlastica

STRUTTURA

FINITURA	MATERIALE
Galvanizzazione	Acciaio

FUNE

DIAMETRO mm	MATERIALE	FINITURA
6,3	Acciaio	Galvanizzazione

MECCANISMO

FINITURA	MATERIALE
Galvanizzazione	Acciaio

