

# SCHEDA TECNICA

# IMBRACATURA

# UNIVERSAL

**SEDE LEGALE / HEAD OFFICE**


Via Berchet, 11  
35131 Padova (PD) - ITALY

**SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY**

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
info@livith.it  
www.livith.it

**Livith**<sup>®</sup>  
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273  
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485

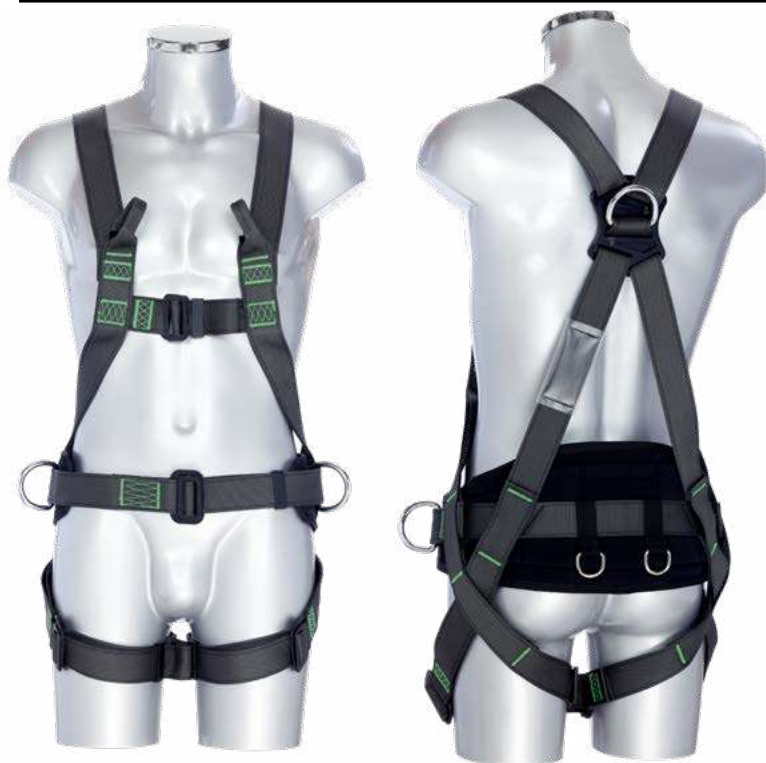

Descrizione:

L'imbracatura anticaduta da lavoro più venduta **LEGGERA, PRATICA** e **SICURA** consente anche di utilizzare linee verticali di risalita EN 353-1 e 2 grazie all'anello sternale. Il posizionamento è permesso dai punti di stazionamento.



## Certificazioni

**EN361** Imbracatura completa anticaduta  
**EN358** Cintura di posizionamento  
**CE 2756**

## Fettuccia

Compact 30; (B.L. > 30 kN)

## Chiusure

CLASSIC: simple, with coupling plates (Steel);  
\*Optional: CLASSIC-AUTOMATIC buckles - „click-lock” type (Steel)

## Anelli

Classic: CLASSIC (Steel, classic pair elements buckle);  
Optional: CLASSIC-Automatic (Steel, click-lock);

## Taglie disponibili / cod.art.

S-M / cod. art DPIVQUN01\* | L-XL / cod.art DPIVQUN02 | XXL / cod.art DPIVQUN03\*

## 10 anni vita utile



L'imbracatura UNIVERSAL se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

## Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 kN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)



\*solo su richiesta